




REF. 198801203




Downlight Empotrar Silex 12w 3000-4000-6500k Níquel 1080lm
Redondo 17d Corte 15d

Ean: 8435684333267
Serie: SILEX
Color: Níquel

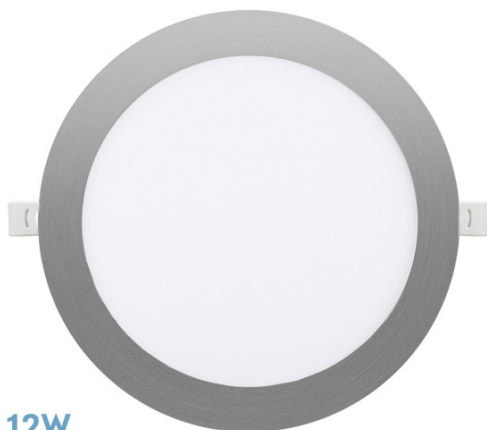

12W
3000/4000K/6500K

Downlight redondo de empotar de la serie SILEX en color NIQUEL. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 1,3x17x17 centímetros y una medida de corte de 15 centímetros de diámetro para su instalación. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 12 vatios, 1080 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 vatios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel ó blanco.



[Ver online](#)

LUZ

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural	
Lúmenes Lm.	1080 Lm.	
Potencia	12W	
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K	3000-4000-6500 °K	
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones	
Ángulo de apertura de las ópticas		120°

GENERAL

Color	Níquel	
Material	Aluminio / Policarbonato	
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		Encastrada (empotrada)
Ahorro de energía	Ahorro de energía	



REF. 198801203



**Downlight Empotrar Silex 12w 3000-4000-6500k Niquel 1080lm
Redondo 17d Corte 15d**

Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	1,3X17X17 cm.
Peso Neto gr.	235 gr.
Peso Bruto gr.	275 gr.
Medidas embalaje cm.	21x18x3,7 cm.
Corte	15
Diámetro	17
CAJA MASTER (unidades)	40
CAJA MASTER (Medidas)	37,5x39,5x43,5
Tamaño	M

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)		40
Voltaje	220V/240V	220-240 V